

# Cerniere serie 2500

## Hinges Series 2500

**Versioni disponibili:**

**Available versions:**

- MOD. 2510B
- MOD. 2515B
- MOD. 2520B
- MOD. 2530MB
- MOD. 2535MB
- MOD. 2540MB
- MOD. 2550MA
- MOD. 2555MA
- MOD. 2560MA



### Per porte semincassate e tampone

Cerniere in materiale composito ad elevata resistenza alle basse temperature ed alla corrosione realizzate con tre diversi corpi nelle versioni con rampa e senza rampa di sollevamento porta o con rampa e molla.

### For inset and overlapping doors

Hinges in composite material, low temperature and corrosion resistant, available with three different types of body, with and without ramp or with ramp and spring for door lifting.

Modello Model	Descrizione Description	Corpo Mobile Mobile Body (vedere pag. seguente) (see overleaf)	Corpo Fisso Fixed Body (vedere pag. seguente) (see overleaf)	Battuta (mm.) Thickness (mm.)
2510B	Cerniera con rampa/Hinge with ramp	B	B	55 ÷ 66
2515B	Cerniera senza rampa/Hinge without ramp			
2520B	Cerniera con rampa e molla/Hinge with ramp and spring			
2530MB	Cerniera con rampa/Hinge with ramp	B	MB	67 ÷ 90
2535MB	Cerniera senza rampa/Hinge without ramp			
2540MB	Cerniera con rampa e molla/Hinge with ramp and spring			
2550MA	Cerniera con rampa/Hinge with ramp	B	MA	78 ÷ 112
2555MA	Cerniera senza rampa/Hinge without ramp			
2560MA	Cerniera con rampa e molla/Hinge with ramp and spring			

### Dati tecnici:

Cerniere intercambiabili dx/sx

Colori della versione standard:  
Corpi grigio RAL 7004  
Coperture nero RAL 9005

Optional:  
Versione HP con perni e viti in acciaio inossidabile

### Technical data:

Left/right interchangeable hinges

Standard version colors:  
Bodies grey RAL 7004  
Covers black RAL 9005



Optional:  
HP version with stainless-steel pins and screws

Modello/Model	Corpi Bodies	Dimensioni corpi		Body dimensions		Peso Weight
		Corpo Mobile body (mm.)	Corpo Fisso Fixed body (mm.)	Corpo Mobile body (mm.)	Corpo Fisso Fixed body (mm.)	
		A	B	C	D	gr.
2510-2515-2520	B/B*	33	55	33	55	410 ÷ 430
2530-2535-2540	B/MB*	33	55	45	67	440 ÷ 460
2550-2555-2560	B/MA*	33	55	56	78	470 ÷ 490

\* B = Corpo Basso con regolazione verticale/orizzontale  
Slim Body with vertical/horizontal adjustments


\* MB = Corpo Medio-Basso con regolazione verticale  
Medium Body with vertical adjustment

\* MA = Corpo Medio Alto con regolazione verticale  
Thick Body with vertical adjustment

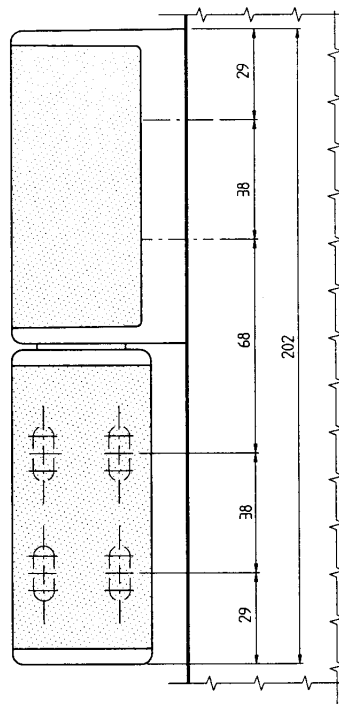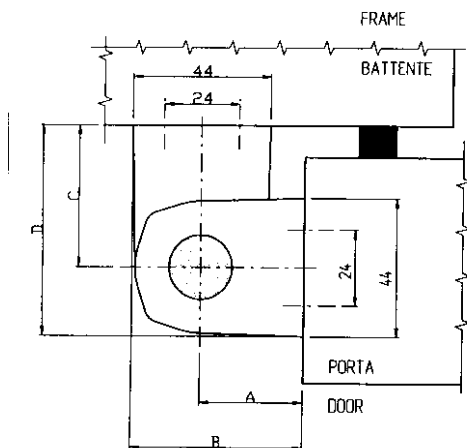

Corpo basso:  
Regolazione orizzontale +/- 2  
Regolazione verticale +/- 5

Slim Body:  
Horizontal adjustment +/- 2  
Vertical adjustment +/- 5

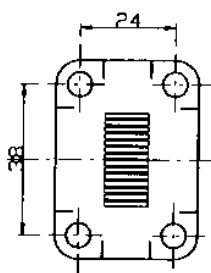

Piastrina per la regolazione verticale  
Vertical adjustment plate

**intertecnica**  
divisione di **IK-Interklimat...**

Via Remigio Paone, 2  
20153 Milano (MI) - Italy

Tel. +39 02 452817.1  
Fax +39 02 48202850  
e-mail [deri@ikinterklimat.com](mailto:deri@ikinterklimat.com)  
[www.ikinterklimat.com](http://www.ikinterklimat.com)